



DAYGAS

ısı sistemleri

DSR Premium Seramik Radyant Isıtıcı

Teknik Özellikleri

DSR Premium



DSR Premium Seramik Radyant Isıtıcı						
Model	Kapasite	Isıtma Alanı m ²			Seramik Taş	Asma Yüksekliği
	kW	Min.	Ort.	Max.	Adet	cm
DSR 6 Premium	6	9	15	20	4	180-300
DSR 9 Premium	9	12	20	30	6	185-350
DSR 12 Premium	12	18	25	40	6	190-350
DSR 15 Premium	15	21	28	45	8	210-450
DSR 18 Premium	18	24	30	48	8	210-450
DSR 20 Premium	20	27	33	50	8	210-450
DSR 25 Premium	25	30	35	55	12	210-450

Güneşten gelen teknoloji.

Tüm metal aksam, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Tüm elektrik aksamaları yüksek ısıya dayanıklı yanmaz silikon kablolardan oluşur.

DSR LCD Seramik Radyant Isıtıcı

Teknik Özellikleri

DSR LCD



DSR LCD Seramik Radyant Isıtıcı						
Model	Kapasite	Isıtma Alanı m ²			Seramik Taş	Asma Yüksekliği
	kW	Min.	Ort.	Max.	Adet	cm
DSR 6 LCD	6	7,65	12,75	20	4	180-300
DSR 9 LCD	9	11,08	17	25,05	6	185-350
DSR 12 LCD	12	15,03	21,25	34	6	190-350
DSR 15 LCD	15	21	28	45	8	190-350
DSR 18 LCD	18	24	30	48	8	210-450
DSR 20 LCD	20	27	33	50	8	210-450
DSR 25 LCD	25	30	35	55	12	210-450

Daygas seramik radyant cihazlarda özel üretim Daygas seramik taşlar kullanılmaktadır.

Açık, yarı açık ve yeterince havalandırılmış kapalı alanlarda optimum ısıtma imkanı sunar.

DSR Endüstriyel Seramik Radyant Isıtıcı

Teknik Özellikleri

DSR Endüstriyel



DSR Endüstriyel Seramik Radyant Isıtıcı

Model	Kapasite	Isıtma Alanı m ²			Seramik Taş	Asma Yüksekliği
	kW	Min.	Ort.	Max.	Adet	cm
DSR 9 Endüstriyel	6	15	18	22	6	180-250
DSR 12 Endüstriyel	12	18	21	25	6	180-250
DSR 15 Endüstriyel	15	21	24	27	8	180-275
DSR 18 Endüstriyel	18	24	27	30	8	180-275
DSR 20 Endüstriyel	20	27	30	33	8	180-275
DSR 25 Endüstriyel	25	35	40	60	12	180-300
DSR 30 Endüstriyel	30	40	50	70	12	180-300
DSR 35 Endüstriyel	35	45	55	75	12	180-350

Özel yansıtıcıları sayesinde artırılmış ısıtma etkisi sunar.


Yüksek güvenli elektrik ve gaz sistemi.

Ergonomik kullanım imkanı sunar.

DSR Endüstriyel SV Seramik Radyant Isıtıcı

Teknik Özellikleri

DSR Endüstriyel SV

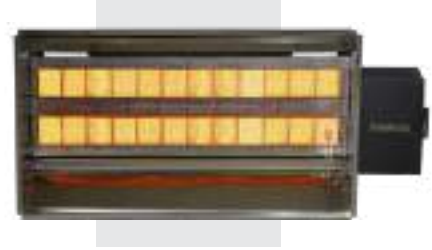

DSR Endüstriyel SV Seramik Radyant Isıtıcı

Model	Kapasite	Isıtma Alanı m ²			Seramik Taş	Asma Yüksekliği
	kW	Min.	Ort.	Max.	Adet	cm
DSR 20 Endüstriyel SV	20	30	40	60	12	250-400
DSR 25 Endüstriyel SV	25	38	45	65	12	250-400
DSR 30 Endüstriyel SV	30	40	50	70	16	250-450
DSR 35 Endüstriyel SV	35	45	55	75	16	250-450
DSR 40 Endüstriyel SV	40	50	65	80	24	300-700
DSR 45 Endüstriyel SV	45	56	70	85	24	300-700
DSR 50 Endüstriyel SV	50	63	75	92	24	300-1000
DSR 56 Endüstriyel SV	56	80	100	135	24	300-1200

LODOS Sıcak Hava Üreteci

Teknik Özellikleri

Lodos



Lodos Sıcak Hava Üreteci								
Model	Kapasite	Isıtma Alanı m ²			Isıtma Alanı m ³			Debi
	kW	Min.	Ort.	Max.	Min.	Ort.	Max.	m ³
Lodos 16	16	80	100	120	240	300	360	3300
Lodos 20	20	100	125	150	300	375	450	3300
Lodos 25	25	120	150	180	360	450	540	3300
Lodos 30	30	152	190	228	456	570	684	3500
Lodos 35	35	176	220	264	528	660	792	3500
Lodos 40	40	200	250	300	600	750	900	3500
Lodos 45	45	224	280	336	672	840	1008	3500
Lodos 50	50	250	300	365	740	930	1100	3500
Lodos 55	55	275	330	395	810	1020	1208	3500
Lodos 60	60	300	350	410	822	1108	1274	6900
Lodos 70	69,7	325	380	460	868	1161	1322	6900
Lodos 75	75	340	400	480	880	1207	1364	6900
Lodos 80	80	355	420	500	905	1238	1394	6900
Lodos 85	85	370	445	525	935	1277	1425	6900

Daygas Lodos sıcak hava üretici cihazlar özel tasarlanmış kazan yapısı sayesinde yüksek verim ve düşük enerji tüketimi sağlar. Özel tasarım kazan ve gövde yapısıyla sınıfının en düşük çalışma sesine sahip üründür.

RADIUM Boru Tipi Radyant Isıtıcılar

Teknik Özellikleri


Radium



Radium U Borulu Radyant Isıtıcı					
Model	Kapasite	Boyutlar			Asma Yüksekliği
	kW	H	L	W	cm
Radium U 30	30	250	4200	405	250-450
Radium U 30	30	250	5700	405	250-450
Radium U 30	30	250	7200	405	260-470
Radium U 35	35	250	7200	405	280-800
Radium U 40	40	250	7200	405	300-900
Radium U 45	45	250	8700	405	320-1000
Radium U 50	50	250	8700	405	350-1200
Radium U 55	55	250	10200	405	400-1300
Radium U 60	60	250	10200	405	425-1350
Radium U 71	69,7	250	13200	405	450-1400



Radium I Borulu Radyant Isıtıcı					
Model	Kapasite	Boyutlar			Asma Yüksekliği
	kW	H	L	W	cm
Radium I 30	30	250	6900	260	250-450
Radium I 30	30	250	7200	260	250-450
Radium I 30	30	250	9900	260	260-470
Radium I 35	35	250	9900	260	280-800
Radium I 40	40	250	12900	260	300-900
Radium I 45	45	250	12900	260	320-1000
Radium I 50	50	250	12900	260	350-1200
Radium I 55	55	250	15900	260	400-1300
Radium I 60	60	250	15900	260	425-1350
Radium I 71	69,7	250	18900	260	450-1400



Solis 4000
Kumandalı



Solis 4000
Kumandasız



Solis 2000
Kumandalı



Solis 2000
Kumandasız



Solis 8000



Solis 12000

Solis Elektrikli Isıtıcı					
Model	Kapasite	Isıtma Alanı			Elektrik Tüketimi kW/h
	W	Min.	Ort.	Max.	
Solis 2000	2000	7	10	15	2
Solis 2000 Plus	2000	7	10	15	2
Solis 4000	4000	15	21	28	4
Solis 4000 Plus	4000	15	21	28	4
Solis 8000 End.	8000	45	50	65	8
Solis 12000 End.	12000	65	78	98	12
Solis 18000 End.	18000	90	108	130	18



Solis ile

Açık Alanlarda Etkili Isıtma Çözümleri

- » IP67 Koruma Sınıfı
- » Parabolik Yansıtıcılar
- » Farklı Renk Seçenekleri
- » Kumandalı veya Kumandasız Kullanma İmkânı.

A K S E S U A R L A R



25 cm Baca



50 cm Baca



100 cm Baca



15 ° Dirsek



30 ° Dirsek



45 ° Dirsek



90 ° Dirsek



Kuşluk



Duvar Sabitleme
Kelepçesi Eko



Duvar Sabitleme
Kelepçesi Eko 11



Duvar Sabitleme
Kelepçesi Eko 21



Lodos Duvar
Montaj Ayağı



Cam & Duvar
Kapağı



Master Flash



Yağmur & Rüzgar
Korumalı Şapka



LPG Ayak Kiti

Atık gaz setlerinde Ø 100-120-150
çaplarında üretim yapılabilmektedir.



Otomasyon Sistemine Entegrasyon (Skada Üzerinden Kontrol)

Cihazlarımız RS485 port (dahili) üzerinden modbus haberleşme protokolü ile doğrudan bina otomasyon sistemlerine (bms) entegre olabilir, ya da mevcutta bms sistemi yok ise HMI dokunmatik panel veya bir pc üzerinden cihazların kontrolü tek bir merkezden tam otomatik olarak kullanılabilir.

BMS Sisteminde;

- » Isıtıcıları bölgesel ya da bireysel kademe ve modülasyon kontrollü çalıştırma,
- » Cihazların belirlenen gün ve saatlerde çalıştırma emri,
- » Sistemde bulunan cihazlardan gelen arıza kodları ile hangi cihazda ne sorun olduğunu görme ve hafızada tutma,
- » Yakıt sarfiyatını anlık, günlük, haftalık veya aylık gözlemleyebilme gibi işlevsel kontroller otomasyonlu entegre sistemin avantajlarıdır.

Analog Oda Termostati

Daygas analog oda termostati, ayarlamış olduğunuz ısı değerine yaklaştığında otomatik olarak cihazı kapatır ve daha sonra ortam sıcaklığı istenilen ısı değerinin altına düştüğünde cihaz otomatik olarak maksimum kademede devreye girerek yeniden çalışmaya başlar. Bu sayede yakıt tasarrufu sağlar.



Dijital Isı Sensörü

- » Donma koruma modu
- » Cihaz üzerinden ısı ayarlama
- » Modülasyonlu kontrol imkanı
- » Dijital ısı sensörü kontrol panosu ile birlikte kullanılmaktadır
- » Daygas ısı sensörü ile cihazlarınız programladığınız ısı değerine yaklaştığında, hava koşullarına göre cihazın modülasyon değerini düşürerek yakıt tasarrufu sağlar. Ortam istenilen ısı değerine geldiğinde cihaz otomatik olarak kapanır ve daha sonra istenilen değerin altına düştüğünde cihaz otomatik olarak ortama en uygun sıcaklık kademesinde devreye girerek yeniden çalışmaya başlar.



Kontrol Panosu

- » Şifreli koruma
- » Isı koruma modu
- » Donma koruma özelliği
- » 128x64 grafik LCD ekran
- » Bilgisayar ile haberleşme portu
- » 7/24 programlanabilme özelliği
- » Otomatik ve manuel kontrol imkanı
- » Harici ısı sensörü bağlanabilme özelliği
- » Birbirinden bağımsız 8 bölge ve toplam 32 cihaz kontrol edebilme imkanı



İstediğiniz mesai günlerinde ve istediğiniz saat aralıklarında cihazları açıp kapatma komutundan, işletmenin kapalı olduğu zamanlarda donma koruma amacıyla belirlenmiş olan ısı değeri aralığından, ortamın sıcak kalmasını sağlamasına kadar bir çok komut sayesinde işlerinizi kolaylaştırır.

Uzaktan Kumanda

Daygas uzaktan kumandalar, üzerinde 3 adet düğmesi bulunan ve kolay fonksiyonlara sahip, basit kullanım sunan kontrol cihazlarıdır. Daygas uzaktan kumanda sayesinde cihazın açma-kapama, ısı ayarı yükseltme-düşürme ve sıfırlama gibi tüm fonksiyonlar kolayca kontrol edilebilir. Tek kumanda ile tüm Daygas ürünleri uzaktan kontrol edilebilir.



Pako Anahtarlama Manuel Kontrol

Pako anahtarlama kontrol ile pako üzerinden kademe ayarlı manuel kontrol panosunun olmadığı ya da gerek görülmediği ve daha lokal çözümler için pako anahtar üzerinden cihazlar istenilen kademede çalıştırılabilir.

- » Isıtıcılar bağımsız kademe ayarlı kontrol edilebilmektedir.
- » Pako üzerinden stand-by (0) konumunda cihaz enerjisi kesilmediğinden kapatılmak istenen cihaz kapanış prosedürlerinden sonra uykuya geçmektedir ve böylelikle cihazların uzun ömürlü hizmet vermesi sağlanmış olur.
- » Pako şartel kullanıldığında cihazın kumandası kullanılmamaktadır.







Daygas ile Isıtılması Zor Alanlarda Etkili Isıtma

- » Kafeler
- » Seralar
- » Atölyeler
- » Fabrikalar
- » Stadyumlar
- » Restoranlar
- » Açık Alanlar
- » Spor Salonları
- » İbadethaneler
- » Endüstriyel Tesisler

REFERANSLAR





Fabrika

+90 850 532 91 53

+90 212 423 30 44

info@daygas.com.tr

www.daygas.com.tr

