



DAYGAS

ısı sistemleri

ÜRÜNLER KATALOĞU



DAYGAS
ısı sistemleri

BİZ KİMİZ?

Daygas Isı Sistemleri olarak, endüstriyel ve ticari alanlarda yüksek kaliteli, yenilikçi ve çevre dostu ısıtma çözümleri sunan bir markayız. Fabrikalar, kafeler, ibadethaneler ve açık alanlar gibi büyük ölçekli mekanların ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış ürünlerimizle sektörde fark yaratıyoruz. Ev tipi çözümlerden ziyade, profesyonel alanlara özel çözümler üreterek uzmanlık gerektiren bir alanda liderlik ediyoruz.

Yerli üretim gücüne dayanan altyapımız, AR-GE ve yenilikçilik konusundaki kararlılığımızla birleşerek her geçen gün daha ileriye taşıyor. Kendi alanında uzman mühendislik ekibimiz, müşteri odaklı yaklaşımlarımız ve dünya standartlarındaki üretim süreçlerimizle yalnızca bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz.

Kalite, işimizin merkezinde yer alıyor. Üretimden teslimata kadar her aşamada en yüksek standartları sağlamak için titizlikle çalışıyoruz. Gelişmiş test süreçleri, uluslararası sertifikasyonlara uygunluk ve sürdürülebilir üretim anlayışımız sayesinde müşterilerimize uzun ömürlü, verimli ve güvenilir ısıtma sistemleri sunuyoruz.



Daygas olarak, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de markamızı güçlendirmek için çalışıyoruz.

İhracat yaptığımız ülkelerde, “Türk Malı” damgasını gururla taşıyan ürünlerimizle fark yaratıyor ve uluslararası pazarda sektör liderlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimle, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dünya çapında bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Daygas, yerli üretimin gücünü kaliteyle birleştirerek sektöründe güvenin ve yenilikçiliğin adı olmaya devam ediyor.

Çünkü Biz,

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayan, onlara özel çözümler sunan ve her zaman daha iyisini hedefleyen bir şirketz.


Isıtma sistemlerinde kalite ve güveni önceleyen inovasyonlarıyla sektörünü şekillendiren bir markayız.

36 Ülkeye
İhraç Ediyoruz.



Seramik Radyant İle Verimli Alanlar

DSR Premium & LCD Serisi, endüstriyel ve ticari mekanlar için yüksek performanslı, enerji tasarruflu çözümler sunar. Modern tasarımı ve farklı kullanım alanlarına uyumlu seçenekleriyle hem şıklık hem de verimlilik sağlar.

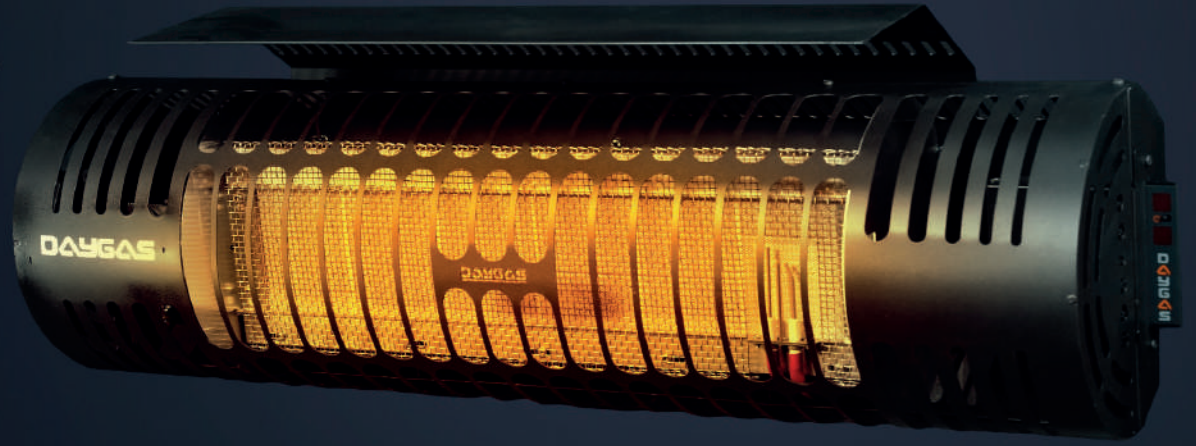

Restoran

Kafe

Açık Alan

Kış Bahçesi

Açık Alanları Isıtmak: İŞLETMENİZ İÇİN AKILLI BİR YATIRIM

Daygas radyant ısıtıcılar, işletmeniz için uzun ömürlü, verimli ve sürdürülebilir bir yatırım sunar. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen bu sistemler, geniş mekanlarda hızlı ve eşit ısıtma sağlayarak enerji maliyetlerini düşürür.

Estetik tasarımı ve düşük enerji tüketimiyle hem konforlu bir ortam yaratır hem de işletmenizin maliyetlerini optimize eder. Daygas ile fark yaratın, kaliteyi mekanlarınıza taşıyın!



0850 532 91 53




www.daygas.com.tr



Kutu İerięi: Kumanda, Seperatör Şapka, Askı Seti, Güç Kablosu




DSR PREMIUM EDITION SERAMİK RADYANT 5 KADEME

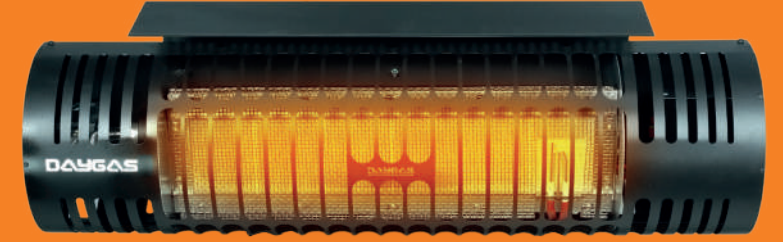

DSR PREMIUM SERİSİ

Model	Kapatise	Gaz Tüketimi		Boyutlar (mm)			Ağırlık (kg)		Isıtma Alanı (m²)			Asma Yüksekliği	Seramik Plaka
	kW	m³/h NG	m³/h LPG	H	L	W	Net	Brüt	Min	Ort	Max	CM	S, Plaka No
DSR 6 Premium	6	0,57	0,42	270	780	225	11,50	15,50	9	15	20	180-300	4
DSR 9 Premium	9	0,86	0,63	270	960	225	13,90	17,90	12	20	30	185-300	6
DSR 12 Premium	12	1,14	0,84	270	960	225	13,90	17,90	18	25	40	190-350	6
DSR 15 Premium	15	1,43	1,05	270	1230	225	20,20	24,20	21	28	45	190-350	8
DSR 18 Premium	18	1,71	1,27	270	1230	225	20,20	24,20	25	30	50	210-450	8
DSR 20 Premium	20	1,95	1,44	270	1230	225	20,20	24,20	27	33	50	210-450	8
DSR 25 Premium	25	2,38	1,76	270	1505	225	27,00	37,70	30	35	55	210-450	12
Elektrik Bağlantısı: 230-240VAC 50-60Hz +/-%15								Kullanım Basıncı: NG21-55 mbar LPG 32-55 mbar					
Elektrik Tüketimi: 10,3 w/h				Gaz Bağlantısı: G3/4"						Kademe: 5			




Kutu İerięi: Kumanda, Seperatör Şapka, Askı Seti, Gü Kablosu




DSR LCD SERAMİK RADYANT

5 KADEME

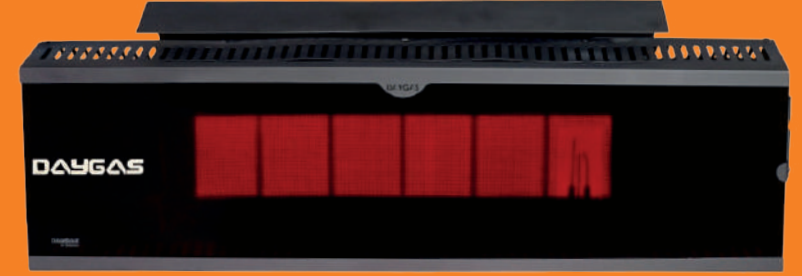

DSR LCD SERİSİ

Model	Kapatise	Gaz Tüketimi		Boyutlar (mm)			Ağırlık (kg)		Isıtma Alanı (m²)			Asma Yüksekliği	Seramik Plaka
	(kW)	m³/h NG	m³/h LPG	H	L	W	Net	Brüt	Min	Ort	Max	CM	S, Plaka No
DSR 6 LCD	6	0,48	0,33	270	780	225	16,4	17,80	7,65	12,75	20	180-300	4
DSR 9 LCD	9	0,72	0,49	270	960	225	18,8	20,45	11,08	17	25,05	185-350	6
DSR 12 LCD	12	1,08	0,77	270	960	225	18,8	20,45	15,03	21,25	34	190-350	6
DSR 15 LCD	15	1,33	0,95	270	1230	225	25,3	26,9	21	28	45	190-350	8
DSR 18 LCD	18	1,59	1,15	270	1230	225	25,3	26,9	24	30	48	210-450	8
DSR 20 LCD	20	1,87	1,36	270	1230	225	25,3	26,9	27	33	50	210-450	8
DSR 25 LCD	25	2,17	1,55	270	1505	225	38,05	40,60	30	35	55	210-450	12
Elektrik Bağlantısı: 230-240VAC 50-60Hz +/-%15								Kullanım Basıncı: NG21-55 mbar LPG 32-55 mbar					
Elektrik Tüketimi: 10,3 w/h				Gaz Bağlantısı: G3/4"				Kademe: 5					



Geniř Kullanım Alanı İle Lodos Havanızı Deęiřtirecek

DAYGAS Lodos Sıcak Hava Üreteçleri, seralardan kafelere, depolar-
dan mağazalara tüm kapalı mekanlarda güçlü bir ısıtma sağlar.
Modern tasarımı ve üstün performansıyl, hem estetik hem de
işlevsellięi bir araya getirerek bulunduęu ortamın havasını deęiřtirir.



Restoran

Kafe

Atölye-Fabrika


Kış Bahçesi

Kutu İçeriği: Kumanda, Güç Kablosu



LODOS SICAK HAVA ÜRETECİ

+ 3 KADEME SERİNLETME MODU



LODOS SICAK HAVA ÜRETECİ SERİSİ														
Model	Kapasite	Gaz Tüketimi		Boyutlar			Ağırlık (kg)		Isıtma Alanı (m²)			Ses	Debi	Kasa Tipi
	(kW)	m³/h NG	m³/h LPG	H	L	W	Net kg	Brüt kg	Min	Ort	Max	DBA	m³	Ölçü
Lodos 16	16	1,52	1,12	600	525	675	39,0	43,0	240	300	360	50	3300	S
Lodos 20	20	1,9	1,41	600	525	675	39,0	43,0	300	375	450	50	3300	S
Lodos 25	25	2,38	1,76	600	525	675	39,0	43,0	360	450	540	50	3300	S
Lodos 30	30	2,85	2,11	660	660	820	49,0	54,0	456	570	684	55	3500	M
Lodos 35	35	3,33	2,46	660	660	820	49,0	54,0	528	660	792	55	3500	M
Lodos 40	40	3,8	2,81	660	660	820	49,0	54,0	600	750	900	55	3500	M
Lodos 45	45	4,28	3,16	790	760	820	73,75	88,6	672	840	1008	55	3500	L
Lodos 50	50	4,75	3,52	790	760	820	73,75	88,6	740	930	1100	55	3500	L
Lodos 55	55	5,23	3,87	790	760	820	73,75	88,6	810	1020	1208	55	3500	L
Lodos 60	60	5,7	4,22	790	1057	842	103,25	124,04	680	1110	1316	62	6900	XL
Lodos 65	65	6,17	4,57	790	1057	842	103,25	124,04	725	1170	1370	62	6900	XL
Lodos 70	70	6,65	4,92	790	1057	842	103,25	124,04	750	1200	1424	62	6900	XL
Lodos 75	75	7,13	5,27	790	1057	842	103,25	124,04	820	1290	1532	62	6900	XL
Lodos 80	80	7,55	5,6	790	1057	842	103,25	124,04	890	1350	1586	62	6900	XL
Lodos 85	85	8,43	6,35	790	1057	842	103,25	124,04	960	1410	1640	62	6900	XL
Lodos 90	90	9,38	7,1	790	1057	842	103,25	124,04	1030	1480	1694	62	6900	XL
Lodos 100	99	10,31	7,92	790	1057	842	103,25	124,04	1100	1550	1748	62	6900	XL
Lodos 110	110	11,28	8,87	790	1057	842	103,25	124,04	1170	1620	1802	62	6900	XL
Elektrik Bağlantısı: 230-240VAC 50-60Hz +/-%15							Kullanım Basıncı: NG21-55 mbar LPG 32-55 mbar							
Gaz Bağlantısı: G3/4"				Elektrik Tüketimi: 411,3 w/h				Kademe: 5						



Üretim Hatlarından Yarı Kapalı Alanlara

Üretim hatları, depolar, spor salonları ve yarı kapalı alanlar gibi geniş ve yüksek tavanlı mekanlar için ideal bir ısıtma çözümü sunar. Verimli ısı dağılımı ve enerji tasarrufu sağlayan tasarımıyla, hem iş gücü konforunu artırır hem de işletme maliyetlerini düşürür.



Fabrika



Spor Salonu



Mağaza



Kış Bahçesi

Kutu İerięi: Kumanda, Askı Seti, Kuşluk, Gü Kablosu, Turbölátör ve Baca Redüksiyonu


RADIUM U TİPİ BORULU RADYANT

2 KADEME



RADIUM U TİPİ RADYANT SERİSİ

Model	Kapasite	Gaz Tüketimi		Boyutlar (mm)			Ağırlık(kg)		Asma Yüksekliği
	kW	m³/h NG	m³/h LPG	H	L	W	Net	Brüt	CM
Radium 15	15,0	1,43	1,05	250	4200	405	65	80	250-450
Radium 20	20,0	1,9	1,41	250	4200	405	65	80	250-450
Radium 30	30,0	2,85	2,11	250	4200-5700-7200	405	65-93-120	80-125-150	260-470
Radium 35	35,0	3,33	2,46	250	5700-7200	405	93-120	125-150	280-800
Radium 40	40,0	3,8	2,81	250	7200-8700	405	120-150	150-185	300-900
Radium 45	45,0	4,28	3,16	250	8700-10200	405	150-175	185-220	320-1000
Radium 50	50,0	4,75	3,52	250	10200	405	175	220	350-1200
Radium 55	55,0	5,23	3,87	250	10200-13200	405	175-200	220-240	400-1300
Radium 60	60,0	5,7	4,22	250	10200-13200	405	175-200	220-240	425-1300
Radium 71	69,7	6,75	5,0	250	13200	405	220	260	450-1400
Elektrik Bağlantısı : 230-240VAC50-60HZ +/-%15						Elektrik Tüketimi : 136,3 w/h			
Gaz Bağlantısı : NG 21-55 mbar/LPG 32-55 mbar						Kullanım Basıncı: G3/4"			



Kutu İeriđi: Kumanda, Askı Seti, Kuşluk, Gü Kablosu
Turbülatör ve Baca Redüksiyonu




RADIUM I TİPİ BORULU RADYANT

2 KADEME




RADIUM I TİPİ RADYANT SERİSİ

Model	Kapasite	Gaz Tüketimi		Boyutlar (mm)			Ağırlık (kg)		Asma Yüksekliği
	kW	m³/h NG	m³/h LPG	H	L	W	Net	Brüt	CM
Radium 15	15	1,43	1,05	250	3900	260	35	45	250-450
Radium 20	20	1.90	1,41	250	3900-6900	260	35-60	45-80	250-450
Radium 30	30	2,85	2,11	250	6900-9900	260	60-85	80-105	260-470
Radium 35	35	3,33	2,46	250	6900-9900	260	60-85	80-105	280-800
Radium 40	40	3,80	2,81	250	9900-12900	260	85-110	105-150	300-900
Radium 45	45	4,28	3,16	250	9900-12900	260	85-110	105-150	320-1000
Radium 50	50	4,75	3,52	250	12900-15900	260	110-135	150-185	350-1200
Radium 55	55	5,23	3,87	250	12900-15900	260	110-135	150-185	400-1300
Radium 60	60	5,70	4,22	250	12900-15900	260	110-135	150-185	500-1300
Radium 71	69,7	6,75	5,00	250	18900	260	160	230	450-1400
Elektrik Bağlantısı : 230-240VAC50-60HZ +/-%15						Elektrik Tüketimi : 136,3w/H			
Gaz Bağlantısı: G3/4"						Kullanım Basıncı:: NG 21-55 mbar/LPG 32-55 mbar			



Fabrika, İbadethane, Stadyum Isınmalarına Çözüm

Endüstriyel radyant ısıtıcılar, büyük ve yüksek tavanlı mekanların ısıtılması için tasarlanmış etkili ve ekonomik çözümler sunar. Fabrikalarda, ibadethanelerde ve stadyumlarda bölgesel ısı dağılımı sağlayarak kullanıcı konforunu artırırken enerji maliyetlerini düşürür. Daygas'ın yenilikçi teklonijisi ile geniş alanlarda dahi verimli ve güçlü ısıtmayı deneyimleyin.

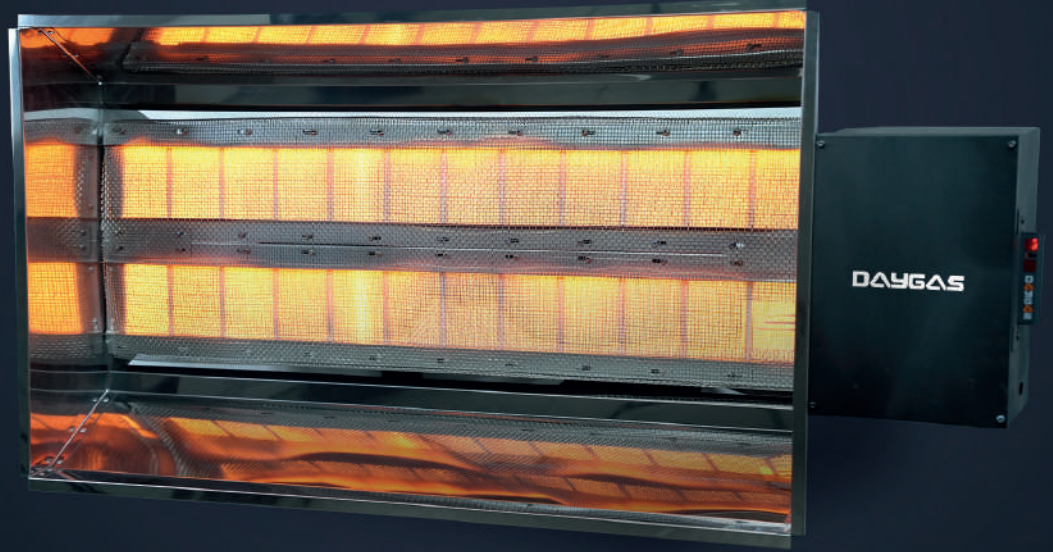

Fabrika



İbadethane



Stadyum




Kış Bahçesi

Kutu İerięi: Kumanda, Askı Seti, G Kablosu



DSR ENDSTRIYEL SERAMİK RADYANT 5 KADEME

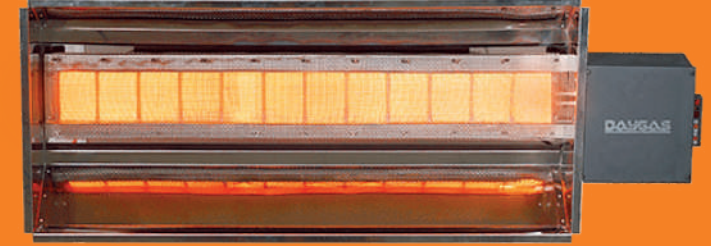

DSR Endstriyel Serisi


Model	Kapatise	Gaz Tketimi		Boyutlar (mm)			Aęırlık (kg)		Isıtma Alanı (m ²)			Asma Ykseklięi	Seramik Plaka	
	kW	m ³ /h NG	m ³ /h LPG	H	L	W	Net	Brt	Min	Ort	Max	CM	Taş	Adedi
DSR 9E	9	0,86	0,63	515	910	410	21,60	25,30	15	18	22	230-450		6
DSR 12E	12	1,14	0,83	515	910	410	21,60	25,30	18	21	25	250-500		6
DSR 15E	15	1,43	1,05	515	1090	410	24,80	29,30	21	24	27	250-500		8
DSR 18E	18	1,71	1,27	515	1090	410	24,80	29,30	24	27	30	300-500		8
DSR 20E	20	1,95	1,44	515	1090	410	24,80	29,30	27	30	33	300-500		8
DSR 25E	25	2,38	1,76	515	1440	410	31,80	36,60	35	40	60	350-500		12
DSR 30E	30	2,85	2,11	515	1440	410	31,80	36,60	40	50	70	350-500		12
DSR 35E	35,5	3,37	2,5	515	1440	410	31,80	36,60	45	55	75	350-500		12
Elektrik Baęlantısı : 230-240VAC 50-60Hz +/-%15							Kullanım Basıncı : NG 21-55 mbar LPG 32-55 mbar							
Elektrik Tketimi : 10,3 w/h				Gaz Baęlantısı : G3/4"					Kademe : 5					



Kutu İerięi: Kumanda, Askı Seti, G Kablosu



DSR ENDÜSTRİYEL SV SERAMİK RADYANT 5 KADEME

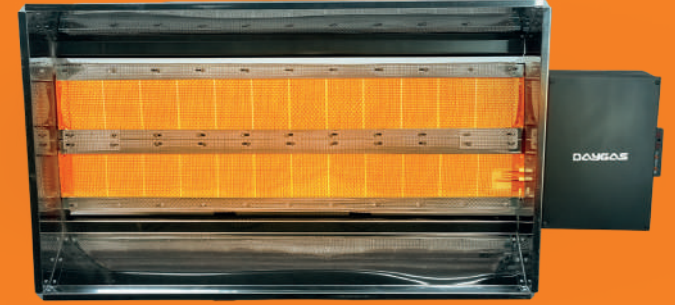

DSR Endüstriyel SV Serisi													
Model	Kapasite	Gaz	Tüketimi	Boyutlar (mm)			Ağırlık (kg)		Isıtma Alanı (m ²)			Asma Yüksekliği	Seramik Plaka
	kW	m ³ /h NG	m ³ /h LPG	H	L	W	Net	Brüt	Min	Ort	Max	CM	Taş Adedi
DSR 20SV	20	1,95	1,44	710	910	410	24,80	29,30	27	30	33	230-450	12
DSR 25SV	25	2,38	1,76	710	910	410	24,80	29,30	35	40	60	230-450	12
DSR 30SV	30	2,85	2,11	710	1090	410	31,80	36,60	40	50	70	250-500	16
DSR 35SV	35,5	3,37	2,50	710	1090	410	31,80	36,60	45	55	75	270-550	16
DSR 40SV	38	3,61	2,67	710	1440	410	51,85	58,03	50	65	80	300-900	24
DSR 45SV	45	4,06	3,05	710	1440	410	51,85	58,03	56	70	85	300-900	24
DSR 50SV	48	4,56	3,37	710	1440	410	51,85	58,03	63	75	92	330-1000	24
DSR 56SV	56	5,32	3,94	710	1440	410	51,85	58,03	80	100	135	350-1200	24
Elektrik Bağlantısı: 230-240VAC 50-60HZ +/-%15							Kullanım Basıncı : NG 21-55 mbar LPG 32-55 mbar						
Elektrik Tüketimi : 10,3 w/h				Gaz Bağlantısı : G3/4"					Kademe : 5				




Kutu İerięi: Seperatör Şapka

DSR PORTABLE SERİSİ





DSR PORTABLE SERİSİ											
Model	Kapasite	Gaz Tüketimi	Boyutlar (mm)			Ağırlık (kg)		Isıtma Alanı (m²)			Seramik Plaka
	kW	LPG m³/h	H	L	W	Net	Brüt	Min	Ort	Max	Taş Adedi
DSR 6 PORTABLE	6	0,42	204	610	640	39,4	40	9	15	20	4
DSR 9 PORTABLE	9	0,63	204	790	640	43,4	44	12	20	30	6
DSR 12 PORTABLE	12	0,84	204	790	640	43,4	44	30	35	40	6
Gaz Bağlantısı : G3/4"						Kullanım Basıncı : LPG 32-55 mbar					

DSR LCD PORTABLE SERİSİ											
Model	Kapasite	Gaz Tüketimi	Boyutlar (mm)			Ağırlık (kg)		Isıtma Alanı (m²)			Seramik Plaka
	kW	LPG m³/h	H	L	W	Net	Brüt	Min	Ort	Max	Taş Adedi
DSR 6 LCD PORTABLE	6	0,42	204	610	640	42,5	43	7,65	12,75	20	4
DSR 9 LCD PORTABLE	9	0,63	204	790	640	46,5	47	11,08	17	25,05	6
DSR 12 LCD PORTABLE	12	0,84	204	790	640	46,5	47	15,03	21,25	34	6
Gaz Bağlantısı : G3/4"						Kullanım Basıncı : LPG 32-55 mbar					




SOLIS ELEKTRİKLİ ISITICI

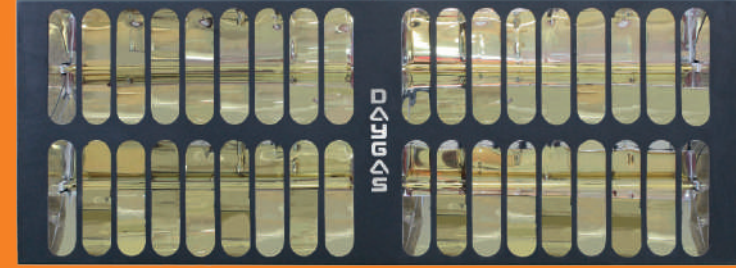

SOLIS ELEKTRİKLİ ISITICI SERİSİ

MODEL	Kapasite	Halojen Ampül	Elektrik Tüketimi	Boyutlar (cm)			Ağırlık (kg)		Isıtma Alanı (m²)			Asma Yüksekliği (cm)		IP Standartları
	(Watt)	Ampül adeti	(kW/h)	H	L	W	Net	Brüt	Min	Ort,	Max	Min	Max	
Solis 2000	2000	1	2	14	37	8	1,4	1,6	7	10	15	100	250	IP67
Solis 2000 Plus	2000	1	2	14	47	8	1,8	2	7	10	15	100	250	IP65
Solis 4000	4000	2	4	14	81	8	2,4	2,7	15	21	28	150	300	IP67
Solis 4000 Plus	4000	2	4	14	91	8	2,8	3,2	15	21	28	150	300	IP65
Solis 8000	8000	4	8	28,5	76,5	10	5,2	6	28	32	38	200	600	IP65
Solis 12000	12000	6	12	41,5	76,5	10	8,65	9,9	32	42	49	200	600	IP65
Solis 18000	18000	9	18	41,5	112	10	14,55	16,35	50	55	60	200	600	IP65
7000 Saate varan ampül ömrü				Besleme : 220V - 240V AC						Kademe : PLUS 5				



Aksesuarlar

Güçlü, Dayanıklı, Estetik



25-50-100 cm Baca Borusu



45 Dereceli Kuşluk



15-30-45-90 Dirsek



Master flash



Yağmur Koruma Şapkası



Duvar Sabitleme Kelepçesi
(Eko-Eko11-Eko21)



Lodos Duvar Montaj Ayağı



Cam ve Duvar Kapağı



Rüzgar Koruma Şapkası



Lodos Yer Tipi Ayak

Kontrol Üniteleri

Elektronik Kontrol Panosu

- 128 x 64 Grafik LCD ekran
- Otomatik ve Manuel Kontrol
- Bilgisayar ile haberleşme portu
- Harici Isı sensörü bağlanabilme özelliği
- Birbirinden bağımsız 8 bölge ve toplam 32 cihaz kontrol edebilme imkanı
- 7 gün 24 saat programlanabilme özelliği
- Isı koruma modu
- Donma koruma özelliği
- Şifreli koruma



Uzaktan Kumanda



Isı Sensörü

- Donma Koruma Modu
- Cihaz Üzerinden Isı Ayarlama
- Modülasyonlu kontrol imkanı



Analog Oda Termostati



DAYGAS

ısı sistemleri

İLETİŞİM



+90 850 532 91 53
+90 212 423 30 44
info@daygas.com.tr
www.daygas.com.tr
Firuzköy Bulvarı No: 206 / 1, 34325 Avcılar / İstanbul - Türkiye

